



Tlakové trouby

Ize vyrábět v libovolných kombinacích tlakové a tuhostní třídy. Možné kombinace je nutné konzultovat s dodavatelem potrubí.



Tlakové CC-GRP trouby HOBAS®


DN	DE	Série	PN 6 SN 5000		PN 10 SN 5000		PN 10 SN 10000		PN 16 SN 10000		PN 20 SN 10000		PN 25 SN 10000	
			e _{přibl.}	kg/m*	e _{přibl.}	kg/m*	e _{přibl.}	kg/m*	e _{přibl.}	kg/m*	e _{přibl.}	kg/m*	e _{přibl.}	kg/m*
150	168	2	-	-	-	-	4,2	4,3	5,0	5,3	6,0	6,3	7,0	7,3
200	220	2	5,2	6,0	5,6	6,5	6,2	7,5	7,1	8,4	8,1	9,7	9,1	11,0
250	272	2	6,1	9,2	6,3	9,3	7,4	11,2	8,2	12,3	9,4	14,2	10,7	16,2
300	324	2	7,0	12,8	7,3	12,9	8,5	15,7	9,3	16,8	10,8	19,6	12,3	22,4
350	376	2	8,0	17,2	8,2	17,1	9,7	20,9	10,6	22,4	12,2	26,0	13,9	29,6
400	427	2	8,7	21,6	9,3	22,4	10,7	26,4	12,0	29,2	14,0	34,1	16,0	39,0
500	530	2	10,4	32,5	10,7	32,4	12,9	39,9	14,2	43,1	16,6	50,4	19,0	57,8
600	616	1	11,9	43,7	12,2	43,5	14,7	53,7	15,9	56,6	18,5	65,9	21,1	75,1
700	718	1	13,6	58,9	14,1	58,8	17,1	72,5	18,4	76,6	21,2	88,4	24,1	100,2
800	820	1	15,4	76,8	15,9	76,0	19,1	93,9	20,9	99,8	24,0	114,7	27,2	129,5
900	924	1	17,2	97,0	17,6	95,8	21,3	118,6	23,2	125,7	26,8	144,2	-	-
1000	1026	1	18,9	119,1	19,4	117,5	23,4	145,5	25,3	152,6	29,0	174,4	-	-
1100	1099	3	20,2	136,5	20,7	134,5	25,0	166,9	27,1	174,8	-	-	-	-
1200	1229	1	22,3	169,9	22,9	167,3	27,7	207,6	30,0	217,2	-	-	-	-
1400	1434	1	25,8	230,3	26,3	226,1	32,0	281,2	34,4	291,9	-	-	-	-
1600	1638	1	29,2	299,4	29,9	293,8	36,4	366,0	-	-	-	-	-	-
1800	1842	1	32,7	377,7	33,4	370,1	40,7	461,1	-	-	-	-	-	-
2000	2047	1	36,1	464,3	36,9	454,8	45,0	567,5	-	-	-	-	-	-
2200	2252	1	39,5	561,4	40,3	549,1	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	2400	3	42,0	636,7	42,8	622,1	-	-	-	-	-	-	-	-

* vypočteno s hustotou 1,85 - 2,0 g/cm³

Trouby

Základní sortiment - netlakové a tlakové

Standardní délka trub je maximálně 6 m. Trouby mohou být podle dohody dodávány také v kratším provedení (např. 3 m, 2 m aj.). Všechny údaje jsou všeobecně vypočtenými hodnotami a mohou být u jednotlivých výrobků odchýlené.

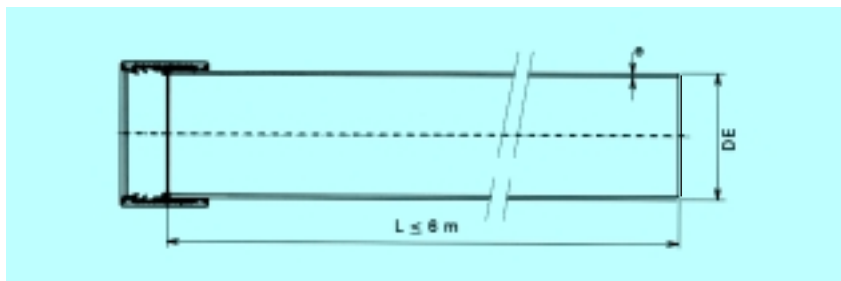

Netlakové trouby

jsou dodávány standardně v tlakové třídě PN 1. Tuhostní třídy netlakových trub lze dodávat po projednání s dodavatelem podle požadavku projektu i v jiných hodnotách SN.

Netlakové CC-GRP trouby HOBAS®

DN	DE	Série	SN 2500		SN 5000		SN 10000	
			e _{přibl.}	kg/m*	e _{přibl.}	kg/m*	e _{přibl.}	kg/m*
150	168	2	-	-	-	-	4,2	4,3
200	220	2	4,9	5,8	4,9	5,9	5,9	7,5
250	272	2	4,9	7,3	5,8	9,1	7,0	11,4
300	324	2	5,6	10,3	6,7	12,9	8,2	16,1
350	376	2	6,3	13,9	7,6	17,4	9,3	21,6
400	427	2	7,0	17,5	8,5	21,8	10,3	27,1
500	530	2	8,4	26,5	10,2	32,9	12,4	41,1
600	616	1	9,7	35,8	11,7	44,7	14,4	55,9
700	718	1	11,0	48,5	13,5	60,6	16,6	76,0
800	820	1	12,4	63,0	15,2	78,9	18,7	98,6
900	924	1	13,9	79,8	17,0	100,1	20,9	124,6
1000	1026	1	15,2	98,4	18,8	123,5	23,1	153,1
1100	1099	3	16,3	112,9	20,1	141,6	24,7	175,8
1200	1229	1	18,1	141,3	22,3	176,9	27,5	218,9
1400	1434	1	20,9	192,0	25,7	239,3	31,7	296,5
1600	1638	1	23,7	250,8	29,2	311,3	36,0	385,7
1800	1842	1	26,7	317,2	33,0	394,8	40,6	488,6
2000	2047	1	29,5	391,9	36,4	486,1	44,8	601,5
2200	2250	1	33,6	474,1	40,3	590,5	49,6	730,6
2400	2400	3	34,7	539,7	42,7	669,4	52,7	829,1

* vypočteno s hustotou 1,85-2,0 g/cm³

Trouby

Základní sortiment - netlakové a tlakové

